

ANTENNE DISCONE DA6000 700MHz – 6GHz

La DA6000 est une antenne professionnelle "compacte" DISCONF pour les fréquences UHF / L / bandes S / C et comprises entre 700MHz et 6GHz (6,000MHz). La partie supérieure est composée de 16 éléments horizontaux et de 8 radiales pour la partie inférieure, le tout montés sur un support équipé d'une prise de type N (logée dans le mât pour la garder à l'abri des intempéries). Construite au Japon dans des matériaux de hautes qualités l'antenne DA6000 est fabriquée et testée individuellement dans les laboratoires AOR avant

SPECIFICATIONS

Fréquences:	700MHz – 6GHz
Impédance:	50 Ohms
Connection:	N-Femelle
Éléments horiz.:	16, diam. 82mm
Radials:	Long : 100mm Diam. Ext. : 133mm
Taille Totale:	232mm
Poids:	700g
Couleur:	Gris
Résistance vent:	40m/sec
Tube-Mât:	Diam. 32mm, Long. 400mm
Support:	25mm à 50mm (non fourni)
Câble coaxial:	Faible perte type 8D-2 (non fourni)





MONTAGE:

Veillez à manipuler l'antenne depuis le tube et non les éléments supérieurs.

FOURNIS AVEC

- 1 x antenne DA 6000
- 1 x Tube-Mât avec boulon de sécurité
- 2 x Supports de mât avec écrou, rondelles et contrevis
- 2 x Berceau de montage avec écrous et rondelles
- 1 x Cette notice de montage

COURBE DE GAIN

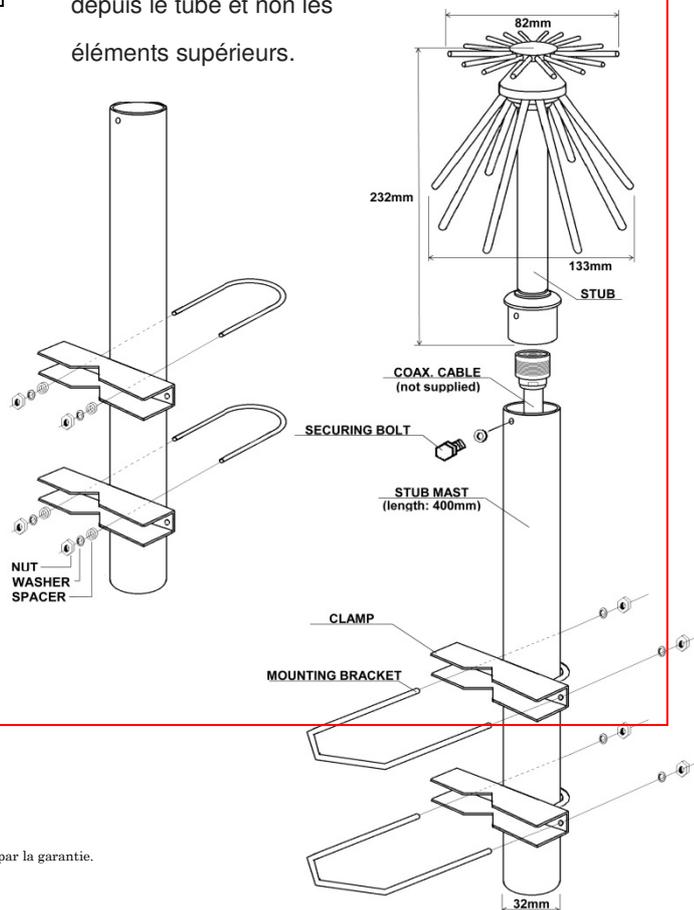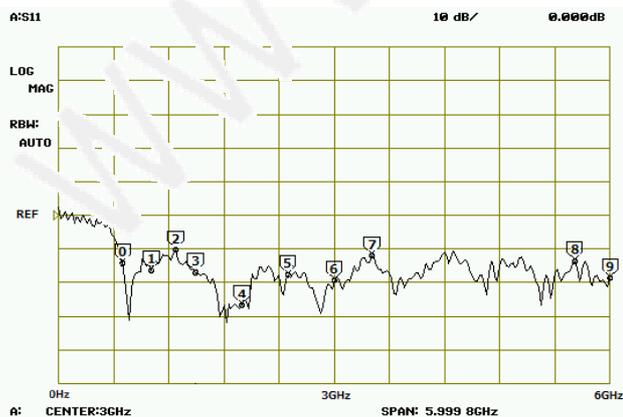

La DA6000 ne convient pas pour les transmissions ! Les dommages résultants d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

Données sujettes à modification(s) sans préavis ni obligation

Il est impossible de remplacer les composants endommagés ou résultant d'une mauvaise manipulation de l'utilisateur.



www.aor-france.com
contact@aor-france.com

AOR BY PRO-SIC.

1 rue des Augères, 77520 Donnemarie-Dontilly
TEL 0160584980 FAX 0179753286